

# ワッサロン大型乾燥機 WSTT-30

## 納入仕様書


株式会社エスエスティー

改定 2011年7月

## 仕様(WSTT-30)



項目	WSTT-30
乾燥容量	28kg(14kg x 2)
電源	単相 200V 50Hz 又は 60Hz
モーター 出力	ドライブモーター:1/4HP、ファンモーター:1/4HP
消費電力	550W(50Hz)、580W(60Hz)(1段当り)
電流	11.0A/50Hz、11.2A/60Hz(上下段合計)
熱源	都市ガス(11A, 12A, 13A)、LP ガス
発熱量	36.800kcal/h (上下段合計)
ガス消費量	都市ガス(13A): 3.4m <sup>3</sup> /h(42.8KW) LP ガス: 3.06kg/h(42.8KW) (上下段合計)
コインタイマー	コンピュータープログラム方式
コインメーター	コインドロップ式 100 円硬貨使用
コイン収納枚数	100 円硬貨、500 枚
排気口径	直径: 楕円 200mm
ガス管径	1/2 インチ
風量	18.2m <sup>3</sup> /分(50Hz)、19.8m <sup>3</sup> /分(60Hz) (上下段合計)
ドラム寸法	直径: 762mm, 奥行: 660mm
ドラム回転数	47rpm
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	800 x 1,090 x 1,937mm
重量	247kg(製品)、264kg(梱包時)
庫内温度	38 ~ 88
ブレーカー	20A
付属品	保証書、キー(サービスキー-x1、リフトドアキー-x1、コインボックスキー-x2)取扱説明書

# 寸法図(WSTT-30)

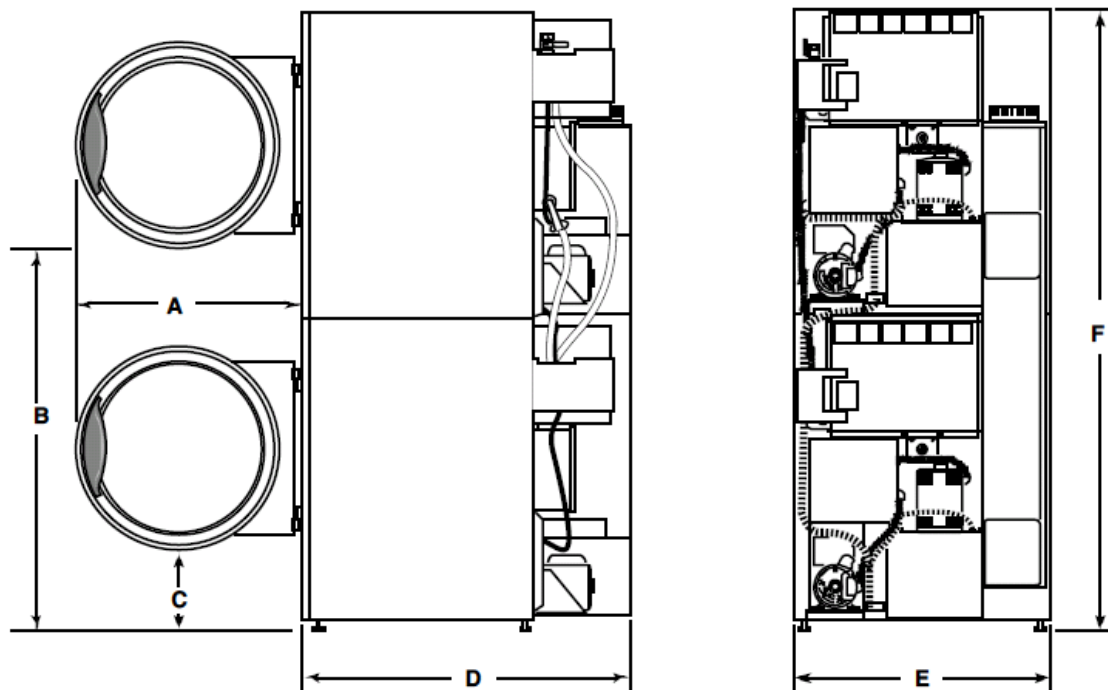


モデル	A	B	C	D	E	F
WSTT-30	711mm	1,219mm	254 mm	1,090mm	800mm	1,937mm

# 排気ダクト位置

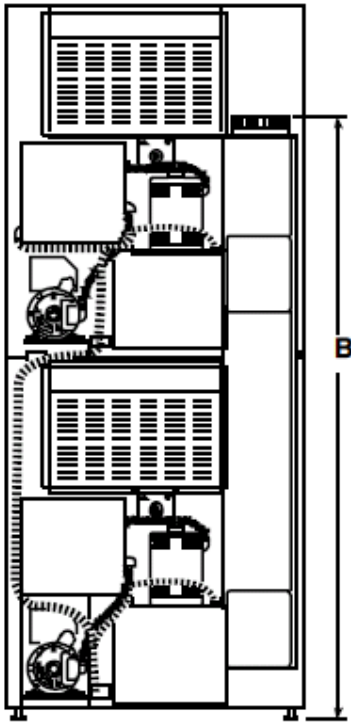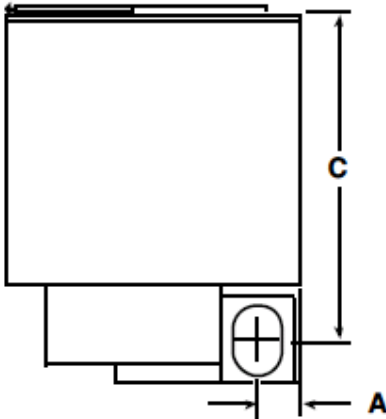

モデル	直径	A	B	C
WSTT-30	楕円 200mm	108mm	1,585mm	928mm

# ガス管位置

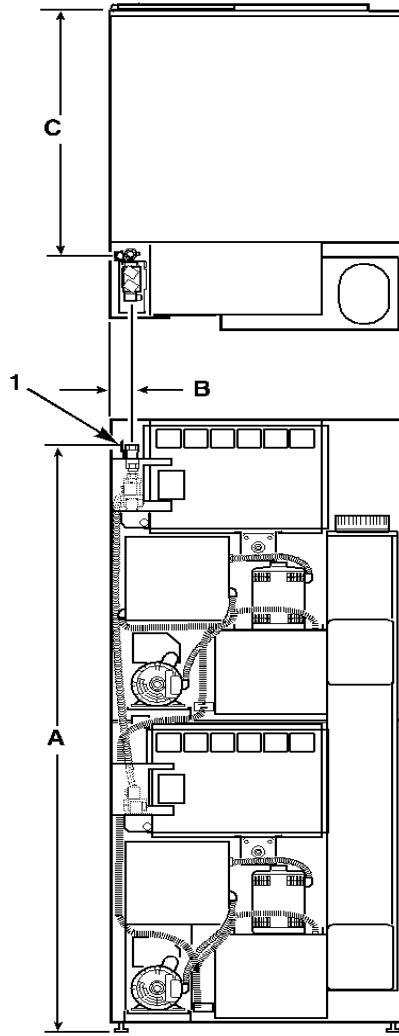

1. 1/2 インチ

モデル	A	B	C
WSTT-30	1,910mm	44mm	936mm