
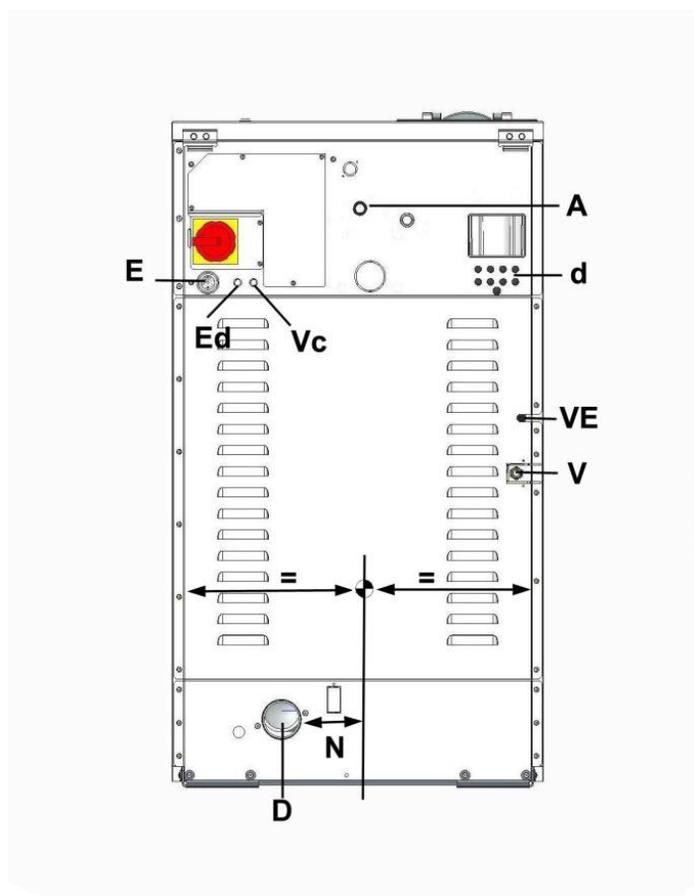


# ギルバー洗濯機

RMS-623

## 納入仕様書

洗濯容量	23kg	
電源	単相 200V 50Hz/60Hz	
モーター	出力	インバーター 0.93KW
消費電力	0.93KW	
洗濯方式	回転ドラム方式	
バスケット	寸法	直径:700mm 奥行:586mm
	回転数	洗濯: 44rpm 脱水:600rpm
タイマー方式	マイクロプロセッサー	
操作	コインドロップ式 100・500円硬貨使用	
給水・給湯	口径	20A(3/4B)
	制御	自動制御:水位レベルスイッチ
排水	口径	外径:80mm
	制御	自動制御
防振方法	アンカー方式	
洗剤投入方式	自動(オートディスペンサー接続端子使用)	
外径寸法(幅x高x奥行)	870 x 1,424 x 1,139mm	
製品重量	336kg	
必要水圧	0.05~0.6MPa	
脱水率(G.Forces)	最高 141 G's	
排水量	120L/分	
水消費量	198L (洗い 42L, すすぎ1 47L, すすぎ3 62L, 47L)	
給水量	30L/分(0.2MPa水圧時)	
ブレーカー	インバーター対応漏電ブレーカー 10A	
付属品	保証書、取扱説明書、排水ホースx1、排水ホースクランプ、給水ホースx2、給水パッキングx2、給水フィルターx2、コインボックスキーx2、サービスキーx2、ヒューズx3、アンカーボルトx4、アンカーボルト用板x4	

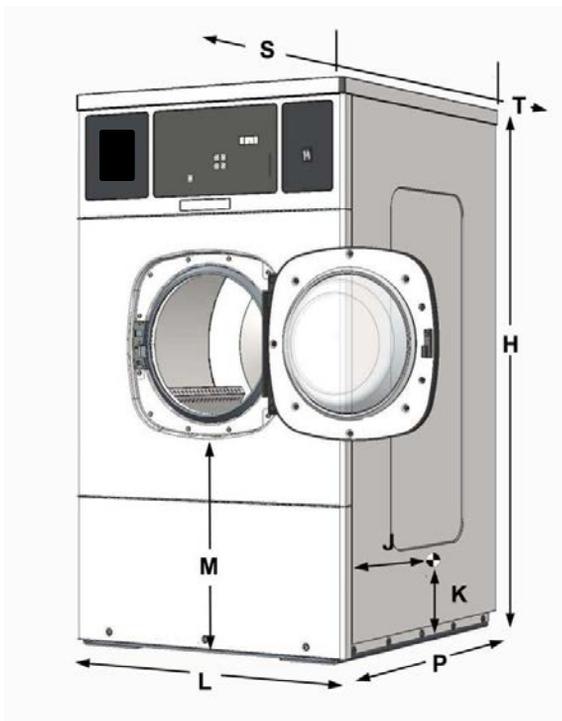

寸法		接続		
L:	幅	870 (mm)	A: 給水・給湯口(高さ)	1221 (mm)
P:	奥行	1139 (mm)	D: 排水バルブ(口径)	φ 80 (mm)
H:	高さ	1424 (mm)	E: 電源接続口(高さ)	1165 (mm)
M:	取り出し口までの高さ	500 (mm)	Ed: 洗剤投入接続口(高さ)	1120 (mm)
S:	作業スペース(前面)	1000 (mm)	d: 洗剤ホース接続口(高さ)	1100 (mm)
T:	作業スペース(背面)	500 (mm)	V: 蒸気接続口(高さ)	626 (mm)
J:	重心～前面パネル	573 (mm)		
K:	重心～底部	615 (mm)		
N:	中心線までの距離	154 (mm)		

株式会社 エスエスティー

本社  
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-9-8 Daiwa日本橋堀留町ビル6F  
電話 03(5651)8161