

# アライアンス洗濯機 STGN-103

## 納入仕様書

株式会社エスエスティー

2015年4月発行  
2018年11月改訂

# 仕様(洗濯機部)

		STGN-103
洗濯容量		10kg
電源		単相 100V 50H/60Hz
モーター 出力		0.9HP(0.67kw)
消費電力		750W
洗濯方式		回転ドラム式
バスケット	寸法	直径:560mm 奥行:395mm
	回転数	洗濯:50rpm 脱水:低速時/500rpm 中速時/650rpm 最高速時/1,200rpm
タイマー方式		コンピュータープログラマー
操作		コインドロップ式 100円硬貨専用
給水・給湯	口径 制御	3/4インチ(19mm)
		自動制御:水位レベルスイッチ
排水	口径 制御	内径:38mm 外径:42mm
		排水バルブ
防振方式		サスペンション
洗剤投入方式		オプション:自動(オートディスペンサー接続)
必要水圧		1.4~8.3 bar
脱水率		440 G(1,200rpm)
排水量		65L/分
水消費量		78L(洗濯:26L、すすぎ1:26L、すすぎ2:26L)
ブレーカー		15A


# 仕様(乾燥機部)

	STGN-103
乾燥容量	8kg
電源	単相 100V/50Hz 120V/60Hz
モーター 出力	1/3HP(0.25kw)
消費電力	275W(50Hz)、325W(60Hz)
電流	消火時:4.8A/50Hz 6.5A/60Hz 点火時:7.3A/50Hz 9.8A/60Hz
熱源	都市ガス(11A、12A、13A)、LPガス
発熱量	6,300Kcal/h
タイマー方式	コンピュータープログラマー
ガス消費量	都市ガス(13A):0.6m <sup>3</sup> /h LPガス:0.53kg/h(7.3kw)
操作	コインドロップ式 100円硬貨専用
排気口径	直径:100mmφ
ガス管径	Rc 3/8B(10A)
風量	4.9m <sup>3</sup> /分(50Hz)、6.1m <sup>3</sup> /分(60Hz)
ドラム容量寸法	直径:660mm、奥行:588mm
ドラム回転数	43rpm(50Hz)、51rpm(60Hz)
庫内温度	71°C(最高)
ブレーカー	15A

## 二段式ユニット部

外径寸法(幅×奥行×高さ)	683×794×1,994
重量	177kg

# 寸法図

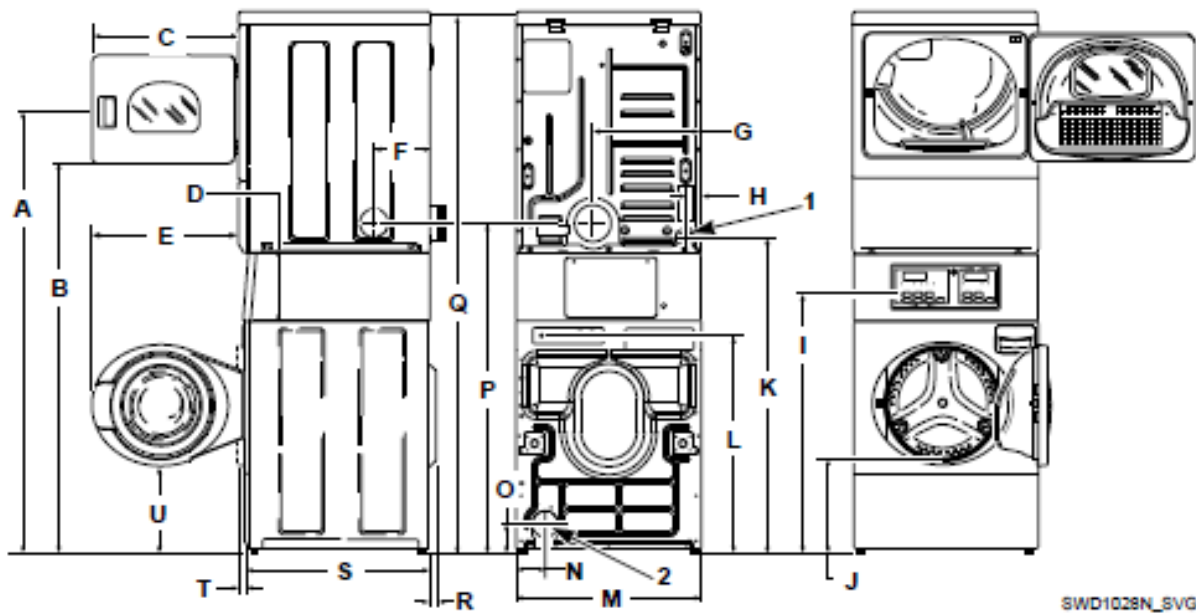

SWD1028N\_SVG

- 1.ガス接続口      2.排水パイプ  
 3/8インチ      内径：38mm 外径：42mm

A	*1678 mm [66.06 インチ]
B	*1447 mm [56.97 インチ]
C	597 mm [23.5 in]
D	213 mm [8.375 インチ]
E	610 mm [24 インチ]
F	203 mm [8 インチ]
G	391 mm [15.4 インチ]
H	60 mm [2.3 インチ]
I	*938 mm [36.9 インチ]
J**	*371 mm [14.6 インチ]
K	*1140 mm [44.87 インチ]
L	*813 mm [32 インチ]
M	683 mm [26.875 インチ]
N	107 mm [4.2 インチ]
O	*104 mm [4.1 インチ]
P	*1184 mm [46.62 インチ]
Q	*1986 mm [78.17 インチ]
R	52 mm [2.04 インチ]
S	704 mm [27.73 インチ]
T(ドアを閉める)	38 mm [1.5 インチ]
U	*333 mm [13.1 インチ]
注意: 排気口は 102 mm [4 インチ] の金属管です。	* 水平調整脚が土台になります。 ** ADA 準拠のため、土台からこの足を 0.5 インチ外側に 向けます。

株式会社エスエスティー

本社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-9-8 Daiwa日本橋堀留町ビル6F

電話 03(5651)8161

WSL01073-AL